


U=0,27 - W/m²K
spessore blocco 38 cm.

THERMOK27SH™	Conducibilità (W/mK)	Spessore (cm)	Spessore complessivo parete (cm)	Trasmittanza U (W/m ² K)
Intonaco esterno tradizionale	0,93	1,5	41	0,27
THERMOK27SH 38 - 24 - 25 inc. 38	0,105	38		
Intonaco interno tradizionale	0,54	1,5		

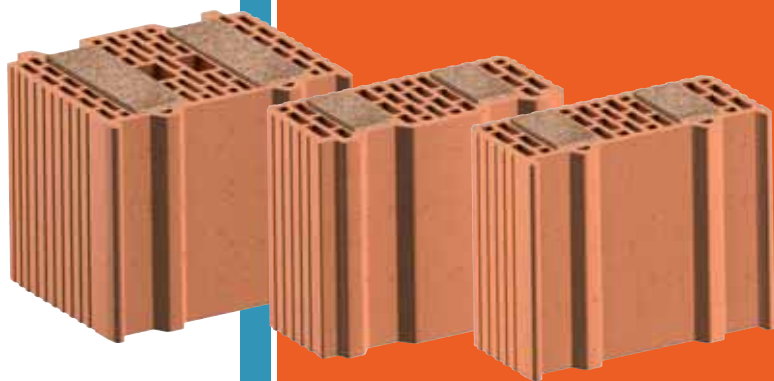

U=0,33 - W/m²K
spessore blocco 30 cm.

THERMOK33SH™	Conducibilità (W/mK)	Spessore (cm)	Spessore complessivo parete (cm)	Trasmittanza U (W/m ² K)
Intonaco esterno tradizionale	0,93	1,5	33	0,33
THERMOK33SH 30 - 24 - 25 inc. 30	0,105	30		
Intonaco interno tradizionale	0,54	1,5		