
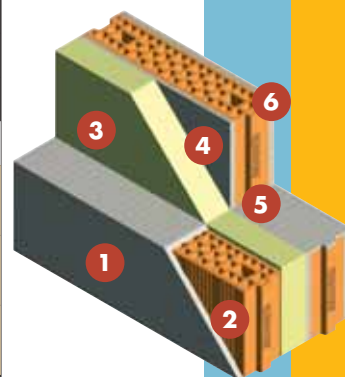
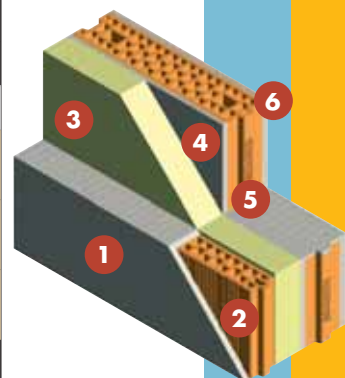


## 2 PARETI PLURISTRATO PER TAMPONAMENTI DI FACCIATA

|          | POROTON®                                                              |                          |             |             | POROTON® PLAN™                                                        |                          |             |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| <b>1</b> | Intonaco esterno                                                      | 1,5                      |             |             | Intonaco esterno                                                      | 1,5                      |             |             |
| <b>2</b> | POROTON® P800 8.24,5.50                                               | 8,0                      |             |             | POROTON® PLAN™ 8.23,5.50                                              | 8,0                      |             |             |
| <b>3</b> | Pannello isolante                                                     | 6,0                      | 8,0         | 10,0        | Pannello isolante                                                     | 6,0                      | 8,0         | 10,0        |
| <b>4</b> | Intonaco di rinzafo                                                   | 1,0                      |             |             | Intonaco di rinzafo                                                   | 1,0                      |             |             |
| <b>5</b> | POROTON® P800 12.24,5.50                                              | 12,0                     |             |             | POROTON® PLAN™ 12.23,5.50                                             | 12,0                     |             |             |
| <b>6</b> | Intonaco interno                                                      | 1,5                      |             |             | Intonaco interno                                                      | 1,5                      |             |             |
|          | <b>Spessore totale parete [cm]</b>                                    | <b>30</b>                | <b>32</b>   | <b>34</b>   | <b>Spessore totale parete [cm]</b>                                    | <b>30</b>                | <b>32</b>   | <b>34</b>   |
|          | Trasmittanza termica a secco* con <b>poliuretano</b> [W/m²K]          | <b>0,30</b>              | <b>0,25</b> | <b>0,21</b> | Trasmittanza termica a secco* con <b>poliuretano</b> [W/m²K]          | <b>0,29</b>              | <b>0,24</b> | <b>0,21</b> |
|          | Trasmittanza termica a secco* con <b>polistirene</b> [W/m²K]          | <b>0,35</b>              | <b>0,30</b> | <b>0,25</b> | Trasmittanza termica a secco* con <b>polistirene</b> [W/m²K]          | <b>0,34</b>              | <b>0,29</b> | <b>0,25</b> |
|          | Trasmittanza termica a secco* con <b>lana di vetro/roccia</b> [W/m²K] | <b>0,38</b>              | <b>0,32</b> | <b>0,27</b> | Trasmittanza termica a secco* con <b>lana di vetro/roccia</b> [W/m²K] | <b>0,37</b>              | <b>0,31</b> | <b>0,27</b> |
|          | <b>Potere fonoisolante</b>                                            | <b>superiore a 50 dB</b> |             |             | <b>Potere fonoisolante</b>                                            | <b>superiore a 50 dB</b> |             |             |

|          | POROTON®                                                              |                          |             |             | POROTON® PLAN™                                                        |                          |             |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| <b>1</b> | Intonaco esterno                                                      | 1,5                      |             |             | Intonaco esterno                                                      | 1,5                      |             |             |
| <b>2</b> | POROTON® P800 10.24,5.50                                              | 10,0                     |             |             | POROTON® PLAN™ 10.23,5.50                                             | 10,0                     |             |             |
| <b>3</b> | Pannello isolante                                                     | 6,0                      | 8,0         | 10,0        | Pannello isolante                                                     | 6,0                      | 8,0         | 10,0        |
| <b>4</b> | Intonaco di rinzafo                                                   | 1,0                      |             |             | Intonaco di rinzafo                                                   | 1,0                      |             |             |
| <b>5</b> | POROTON® P800 12.24,5.50                                              | 12,0                     |             |             | POROTON® PLAN™ 12.23,5.50                                             | 12,0                     |             |             |
| <b>6</b> | Intonaco interno                                                      | 1,5                      |             |             | Intonaco interno                                                      | 1,5                      |             |             |
|          | <b>Spessore totale parete [cm]</b>                                    | <b>32</b>                | <b>34</b>   | <b>36</b>   | <b>Spessore totale parete [cm]</b>                                    | <b>32</b>                | <b>34</b>   | <b>36</b>   |
|          | Trasmittanza termica a secco* con <b>poliuretano</b> [W/m²K]          | <b>0,29</b>              | <b>0,24</b> | <b>0,20</b> | Trasmittanza termica a secco* con <b>poliuretano</b> [W/m²K]          | <b>0,28</b>              | <b>0,23</b> | <b>0,20</b> |
|          | Trasmittanza termica a secco* con <b>polistirene</b> [W/m²K]          | <b>0,34</b>              | <b>0,29</b> | <b>0,24</b> | Trasmittanza termica a secco* con <b>polistirene</b> [W/m²K]          | <b>0,33</b>              | <b>0,28</b> | <b>0,24</b> |
|          | Trasmittanza termica a secco* con <b>lana di vetro/roccia</b> [W/m²K] | <b>0,37</b>              | <b>0,31</b> | <b>0,27</b> | Trasmittanza termica a secco* con <b>lana di vetro/roccia</b> [W/m²K] | <b>0,36</b>              | <b>0,30</b> | <b>0,27</b> |
|          | <b>Potere fonoisolante</b>                                            | <b>superiore a 50 dB</b> |             |             | <b>Potere fonoisolante</b>                                            | <b>superiore a 50 dB</b> |             |             |

|          | POROTON®                                                              |                          |             |             | POROTON® PLAN™                                                        |                          |             |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| <b>1</b> | Intonaco esterno                                                      | 1,5                      |             |             | Intonaco esterno                                                      | 1,5                      |             |             |
| <b>2</b> | POROTON® P800 12.24,5.50                                              | 12,0                     |             |             | POROTON® PLAN™ 12.23,5.50                                             | 12,0                     |             |             |
| <b>3</b> | Pannello isolante                                                     | 6,0                      | 8,0         | 10,0        | Pannello isolante                                                     | 6,0                      | 8,0         | 10,0        |
| <b>4</b> | Intonaco di rinzafo                                                   | 1,0                      |             |             | Intonaco di rinzafo                                                   | 1,0                      |             |             |
| <b>5</b> | POROTON® P800 12.24,5.50                                              | 12,0                     |             |             | POROTON® PLAN™ 12.23,5.50                                             | 12,0                     |             |             |
| <b>6</b> | Intonaco interno                                                      | 1,5                      |             |             | Intonaco interno                                                      | 1,5                      |             |             |
|          | <b>Spessore totale parete [cm]</b>                                    | <b>34</b>                | <b>36</b>   | <b>38</b>   | <b>Spessore totale parete [cm]</b>                                    | <b>34</b>                | <b>36</b>   | <b>38</b>   |
|          | Trasmittanza termica a secco* con <b>poliuretano</b> [W/m²K]          | <b>0,28</b>              | <b>0,24</b> | <b>0,20</b> | Trasmittanza termica a secco* con <b>poliuretano</b> [W/m²K]          | <b>0,27</b>              | <b>0,23</b> | <b>0,20</b> |
|          | Trasmittanza termica a secco* con <b>polistirene</b> [W/m²K]          | <b>0,33</b>              | <b>0,28</b> | <b>0,24</b> | Trasmittanza termica a secco* con <b>polistirene</b> [W/m²K]          | <b>0,32</b>              | <b>0,27</b> | <b>0,24</b> |
|          | Trasmittanza termica a secco* con <b>lana di vetro/roccia</b> [W/m²K] | <b>0,35</b>              | <b>0,30</b> | <b>0,26</b> | Trasmittanza termica a secco* con <b>lana di vetro/roccia</b> [W/m²K] | <b>0,34</b>              | <b>0,29</b> | <b>0,26</b> |
|          | <b>Potere fonoisolante</b>                                            | <b>superiore a 50 dB</b> |             |             | <b>Potere fonoisolante</b>                                            | <b>superiore a 50 dB</b> |             |             |

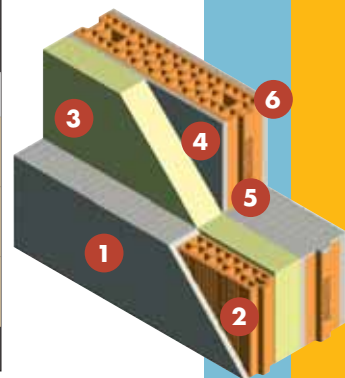

Tramezze Poroton®  
Tramezze Poroton® Plan™