
DU200 Doppio UNI 12.12.25

Stabilimento: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR)

Lunghezza	cm	25	
Larghezza	cm	12	
Altezza	cm	12	
Percentuale di foratura		≤ 45%	
Peso dell'elemento	Kg	3,1	
Pezzi per pacco		224	
Peso pacco	Kg	698	
Spessore muratura	cm	12	25
Pezzi al m²		30,6	62,0
Pezzi al m³		255,0	248,0

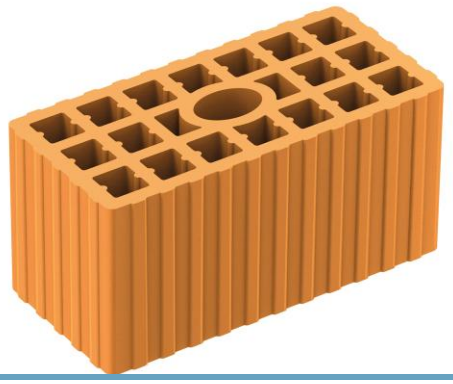

Spessore muratura	cm	12	25

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm²	13,0
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm²	2,2
Campo d'impiego	Muratura portante in zona sismica (spessore 25 cm) - Muratura di tamponamento	

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,243	0,266
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m²K	1,423	0,867
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,228	0,233
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m²K	1,361	0,776
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	5,34	11,10
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,686	0,258
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m²K	0,976	0,224
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m²	124	262
Calore specifico	J/kgK	1000	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	5-10	

* 1,5 cm intonaco interno (λ=0,53 W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno (λ=0,82 W/mK)

Resistenza al fuoco	REI	-	120
	EI	240	240
Potere fonoisolante	dB	44,9	51,7
Volume di malta	dm³/m²	15,5	38,5
	dm³/m³	129,2	154

Voce di capitolato

Danesi Doppio Uni 12.12.25 - Muratura in elevazione di spessore __ cm, confezionata con blocchi in laterizio. Dimensioni nominali 12x12x25 cm (altezza = 12 cm) e percentuale di foratura minore del 45%. La muratura dovrà essere realizzata con giunti di malta orizzontali e verticali. Il blocco risponde ai requisiti CAM ed è certificato ai sensi del Disciplinare Tecnico ReMade (cert. RE0376 - nome prodotto Blocchi Doppio UNI); viene prodotto con laterizio avente il 15% in peso di sottoprodotto.

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)
C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087
Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030
Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020

www.danesilaterizi.it info@danesilaterizi.it