
DR590 Mezza Poroton P800 30.19.14,5

Stabilimento:	Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR)

Lunghezza	cm	14,5	
Larghezza	cm	30	
Altezza	cm	19	
Percentuale di foratura		≤45%	
Peso dell'elemento	Kg	7,5	
Pezzi per pacco		90	
Peso pacco	Kg	679	
Spessore muratura	cm	30	14,5
Pezzi al m²		33,4	16,5
Pezzi al m³		111,3	114,0

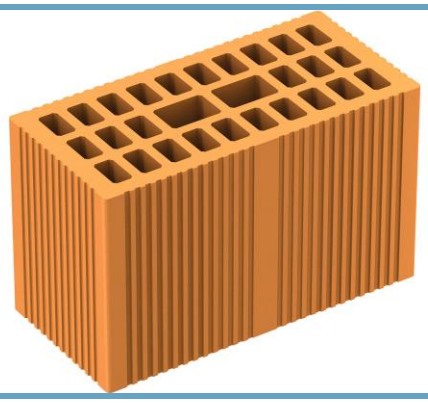

Spessore muratura	cm	30	14,5

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm²	11,0
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm²	2,2
Campo d'impiego	Muratura portante in zona sismica (spessore 30 cm) - Muratura di tamponamento	

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,218	0,258
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m²K	0,629	1,291
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,194	0,220
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m²K	0,568	1,146
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	14,60	6,83
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,132	0,545
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m²K	0,083	0,703
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m²	310	171
Calore specifico	J/kgK	1000	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	5-10	

* 1,5 cm intonaco interno (λ=0,53 W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno (λ=0,82 W/mK)

Resistenza al fuoco	REI	180	-
	EI	240	240

Potere fonoisolante	dB	54,0	47,0

Volume di malta	dm³/m²	31,1	26
	dm³/m³	110,3	179,3

Voce di capitolato

Danesi Mezza Poroton P800 30.19.14,5 - Muratura in elevazione di spessore __ cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato. Dimensioni nominali 30x19x14,5 cm (altezza = 19 cm) e percentuale di foratura minore del 45%. Conducibilità della parete __ W/mK. La muratura dovrà essere realizzata con giunti di malta orizzontali e verticali. Il blocco risponde ai requisiti CAM ed è certificato ai sensi del Disciplinare Tecnico ReMade (cert. RE0376 - nome prodotto Blocchi Poroton); viene prodotto con laterizio avente il 15% in peso di sottoprodotto.

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)
C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087
Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030
Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020

www.danesilaterizi.it info@danesilaterizi.it