


## 2712S Normablok 12.24,5.47,5 inc.12

Stabilimento: Via Bindina,8 - 26029 - Soncino (CR)

|                         |    |      |
|-------------------------|----|------|
| Lunghezza               | cm | 47,5 |
| Larghezza               | cm | 12   |
| Altezza                 | cm | 24,5 |
| Percentuale di foratura |    | >60% |
| Peso dell'elemento      | Kg | 7,8  |
| Pezzi per pacco         |    | 64   |
| Peso pacco              | Kg | 500  |
| Spessore muratura       | cm | 12   |
| Pezzi al m <sup>2</sup> |    | 8,5  |
| Pezzi al m <sup>3</sup> |    | 70,8 |

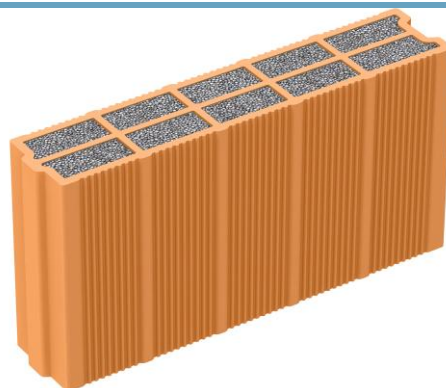

Spessore muratura cm 12

Campo d'impiego Muratura di tamponamento - Elemento per la correzione dei ponti termici di pilastri e travi

|                                                                             |                    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| Conducibilità termica della parete con malta tradizionale                   | W/mK               | 0,088 |
| Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*         | W/m <sup>2</sup> K | 0,643 |
| Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10           | W/mK               | 0,066 |
| Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale* | W/m <sup>2</sup> K | 0,496 |
| Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)                         | ore                | 7,48  |
| Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)                       | -                  | 0,550 |
| Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)    | W/m <sup>2</sup> K | 0,273 |
| Massa superficiale al netto degli intonaci                                  | kg/m <sup>2</sup>  | 77    |
| Calore specifico                                                            | J/kgK              | 1000  |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo                                | -                  | 40    |

\* 1,5 cm intonaco interno ( $\lambda=0,53$  W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ( $\lambda=0,82$  W/mK)

|                                                          |                                 |      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa) | dB                              | 42,4 |
| Volume di malta                                          | dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | 6,0  |
|                                                          | dm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> | 50,0 |

### Voce di capitolato

Danesi Normablok Più 12.24,5.47,5 - Muratura in elevazione di spessore 12 cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato aventi tutti i fori saturati con polistirene additivato con grafite; dimensioni nominali 12x47,5x24,5 cm; foratura > 60%. Conducibilità termica della parete con malta termica Danesi MTM10 0,066 W/mK.

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020

[www.danesilaterizi.it](http://www.danesilaterizi.it)

[info@danilaterizi.it](mailto:info@danilaterizi.it)