


2006SC
Normablok Più CAM 12.19.25
Stabilimento: Via Bindina,8 - 26029 - Soncino (CR)

Lunghezza	cm	12
Larghezza	cm	25
Altezza	cm	19
Percentuale di foratura		≤45%
Peso dell'elemento	Kg	4,5
Pezzi per pacco		160
Peso pacco	Kg	724
Spessore muratura	cm	25 12
Pezzi al m ²		38,5 19,2
Pezzi al m ³		153,8 160,3

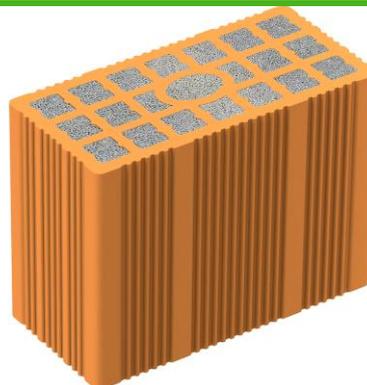

Spessore muratura	cm	25	12
-------------------	----	----	----

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm ²	10,0
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm ²	2,2

Campo d'impiego Muratura portante in zona sismica (spessore 25 cm) - Muratura di tamponamento

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,164	0,171
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m ² K	0,574	1,094
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,140	0,135
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m ² K	0,499	0,913
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	13,50	5,97
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,170	0,643
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m ² K	0,098	0,703
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m ²	247	115
Calore specifico	J/kgK	1000	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	40	

 * 1,5 cm intonaco interno ($\lambda=0,53$ W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ($\lambda=0,82$ W/mK)

Resistenza al fuoco	REI	120	-
	EI	240	60

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)	dB	49,6	44,5
--	----	------	------

Volume di malta	dm ³ /m ²	29,7	11,1
	dm ³ /m ³	118,8	92,5

Voce di capitolato

Danesi Normablok Più CAM 12.19.25 - Muratura in elevazione di spessore __ cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato aventi tutti i fori saturati con polistirene additivato con grafite. Il blocco risponde ai requisiti CAM ed è certificato ai sensi del Disciplinary Tecnico ReMade (cert. RE0376 - nome prodotto Normablok Più CAM All Round); viene prodotto con laterizio avente il 15% in peso di sottoprodotto e con eps avente il 15% in peso di materiale riciclato. Dimensioni nominali 12x25x19 cm; foratura ≤ 45%. Trasmittanza termica U=___ W/m²K con malta tradizionale, U=___ W/m²K con malta termica Danesi MTM10.

Rev.02 - 16/07/2024

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020