


2008SC
Normablok Più CAM 12.24,5.30
Stabilimento: Via Bindina,8 - 26029 - Soncino (CR)

Lunghezza	cm	12
Larghezza	cm	30
Altezza	cm	24,5
Percentuale di foratura		≤45%
Peso dell'elemento	Kg	8,3
Pezzi per pacco		96
Peso pacco	Kg	801
Spessore muratura	cm	30 12
Pezzi al m ²		30,2 12,7
Pezzi al m ³		100,6 105,4

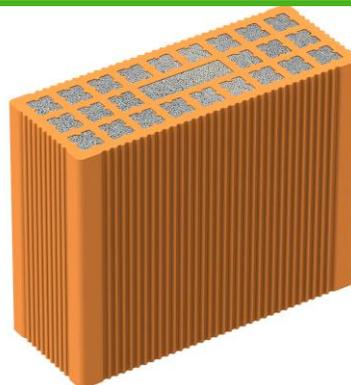

Spessore muratura	cm	30	12
-------------------	----	----	----

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm ²	10,0
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm ²	2,2

Campo d'impiego Muratura portante in zona sismica (spessore 30 cm) - Muratura di tamponamento

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,167	0,161
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m ² K	0,497	1,040
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,143	0,129
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m ² K	0,432	0,872
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	16,21	6,20
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,100	0,629
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m ² K	0,049	0,649
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m ²	290	128
Calore specifico	J/kgK	1000	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	40	

 * 1,5 cm intonaco interno ($\lambda=0,53$ W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ($\lambda=0,82$ W/mK)

Resistenza al fuoco	REI	180	-
	EI	240	60

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)	dB	50,7	45,0
--	----	------	------

Volume di malta	dm ³ /m ²	31,5	8,9
	dm ³ /m ³	105	74,2

Voce di capitolato

Danesi Normablok Più CAM 12.24,5.30 - Muratura in elevazione di spessore ___ cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato aventi tutti i fori saturati con polistirene additivato con grafite. Il blocco risponde ai requisiti CAM ed è certificato ai sensi del Disciplinary Tecnico ReMade (cert. RE0376 - nome prodotto Normablok Più CAM All Round); viene prodotto con laterizio avente il 15% in peso di sottoprodotto e con eps avente il 15% in peso di materiale riciclato. Dimensioni nominali 12x30x24,5 cm; foratura ≤ 45%. Trasmittanza termica U=___ W/m²K con malta tradizionale, U=___ W/m²K con malta termica Danesi MTM10.

Rev.02 - 16/07/2024

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020