
NR651 Poroton P600 20.19.25

Stabilimento:	Via Oltre Arda, 17 - 29018 - Lugagnano Val d'Arda (PC)

Lunghezza	cm	25	
Larghezza	cm	20	
Altezza	cm	19	
Percentuale di foratura		< 60%	
Peso dell'elemento	Kg	6,0	
Pezzi per pacco		90	
Peso pacco	Kg	545	
Spessore muratura	cm	20	25
Pezzi al m²		19,8	24,5
Pezzi al m³		98,8	98,1

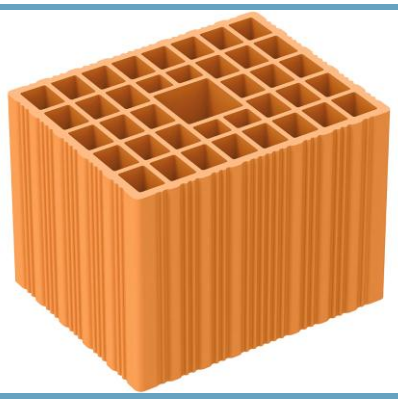

Spessore muratura	cm	20	25

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm²	NPD
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm²	NPD
Campo d'impiego	Muratura di tamponamento	

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,202	0,189
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m²K	0,826	0,648
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,190	0,173
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m²K	0,785	0,602
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	8,43	11,13
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,440	0,272
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m²K	0,363	0,176
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m²	156	196
Calore specifico	J/kgK	1000	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	5-10	

* 1,5 cm intonaco interno (λ=0,53 W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno (λ=0,82 W/mK)

Resistenza al fuoco	REI	-	-
	EI	120	180
Potere fonoisolante	dB	46,4	48,0
Volume di malta	dm³/m²	20,7	27,3
	dm³/m³	103,5	109,2

Voce di capitolato

Danesi Poroton P600 20.19.25 - Muratura in elevazione di spessore __ cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato. Dimensioni nominali 20x19x25 cm (altezza = 19 cm) e percentuale di foratura del 60%. Conducibilità della parete __ W/mK. La muratura dovrà essere realizzata con giunti di malta orizzontali e verticali. Il blocco risponde ai requisiti CAM (cert. P259 – nome prodotto Blocchi Poroton).

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)
C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087
Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030
Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020

www.danesilaterizi.it info@danesilaterizi.it