
NR630 Poroton P700 TS 30.24,5.25 inc.30

Stabilimento: Via Oltre Arda, 17 - 29018 - Lugagnano Val d'Arda (PC)

Lunghezza	cm	25
Larghezza	cm	30
Altezza	cm	24,5
Percentuale di foratura		≤55%
Peso dell'elemento	Kg	13,8
Pezzi per pacco		48
Peso pacco	Kg	665
Spessore muratura	cm	30
Pezzi al m²		17,0
Pezzi al m³		58,0

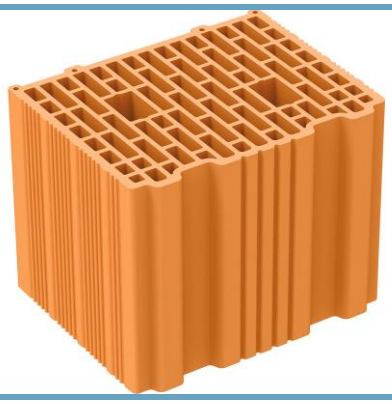

Spessore muratura	cm	30

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm²	11,0
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm²	2,2
Campo d'impiego	Muratura di tamponamento	

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,107
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	**W/m²K**	**0,332**
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,099
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	**W/m²K**	**0,308**
Cond. termica della parete con malta trad. e apposita striscia isolante**	W/mK	0,093
Trasmitt. parete con malta trad., apposita striscia isolante e intonaco trad.***	**W/m²K**	**0,293**
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	18,55
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,060
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m²K	0,021
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m²	264
Calore specifico	J/kgK	1000
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	5 - 10

* 1,5 cm intonaco interno (λ=0,53 W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno (λ=0,82 W/mK)

** Il blocco posto in opera presenta centralmente una striscia orizzontale di materiale isolante avente lo scopo di isolare termicamente il giunto di malta orizzontale.

Resistenza al fuoco	REI	-
	EI	240

Potere fonoisolante	dB	50,1

Volume di malta	dm³/m²	16,9
	dm³/m³	56,3

Voce di capitolato

Danesi Poroton P700 TS 30.24,5.25 incastro 30 - Muratura in elevazione di spessore 30 cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato a setti sottili e con incastro verticale a secco. Dimensioni nominali 30x24,5x25 cm (altezza = 24,5 cm) e percentuale di foratura minore del 55%. Conducibilità termica della parete con malta tradizionale 0,107 W/mK, conducibilità termica della parete con malta termica Danesi MTM10 0,099 W/mK, conducibiltà termica della parete con malta tradizonale e apposita striscia isolante 0,097 W/mK. Il blocco risponde ai requisiti CAM (cert. P259 – nome prodotto Blocchi Poroton TS).

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)
C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087
Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030
Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020

www.danesilaterizi.it info@danesilaterizi.it