
NF011 Scatola 8.25.50

Stabilimento:	Via Oltre Arda, 17 - 29018 - Lugagnano Val d'Arda (PC)

Lunghezza	cm	50
Larghezza	cm	8
Altezza	cm	25
Percentuale di foratura		65%
Peso dell'elemento	Kg	6,0
Pezzi per pacco		96
Peso pacco	Kg	580
Spessore muratura	cm	8
Pezzi al m²		7,7
Pezzi al m³		95,9

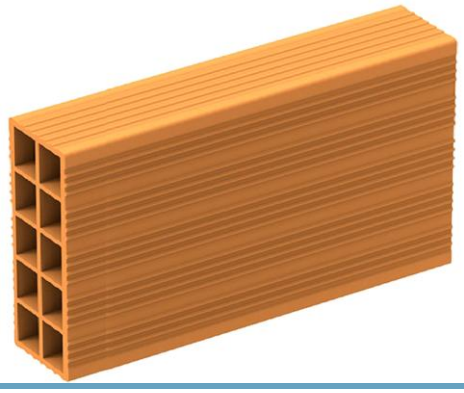

Spessore muratura	cm	8

Campo d'impiego	Muratura di tamponamento

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,217
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m²K	1,808
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,193
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m²K	1,677
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	2,81
Attenuazione (malta tradizonale - parete intonacata)	-	0,898
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m²K	1,623
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m²	55,0
Calore specifico	J/kgK	1000
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	5-10
* 1,5 cm intonaco interno (λ=0,53 W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno (λ=0,82 W/mK)		

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)	dB	40,0

Volume di malta	dm³/m²	4,7
	dm³/m³	58,8

Voce di capitolato

Danesi Scatola 8.25.50 - Muratura in elevazione di spessore __ cm, confezionata con blocchi in laterizio tradizionale. Dimensioni nominali 8x25x50 cm e percentuale di foratura maggiore del 55%. Conducibilità della parete __ W/mK. La muratura dovrà essere realizzata con giunti di malta orizzontali e verticali. Il blocco risponde ai requisiti CAM (cert. P259 – nome prodotto Forati).