
GA100	Tramezza Poroton P800 10.19.50 inc.10
Stabilimento:	Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR)

Lunghezza	cm	50	
Larghezza	cm	10	
Altezza	cm	19	
Percentuale di foratura		≤ 45%	
Peso dell'elemento	Kg	8,5	
Pezzi per pacco		70	
Peso pacco	Kg	595	
Spessore muratura	cm	10	
Pezzi al m²		10,6	
Pezzi al m³		106,0	

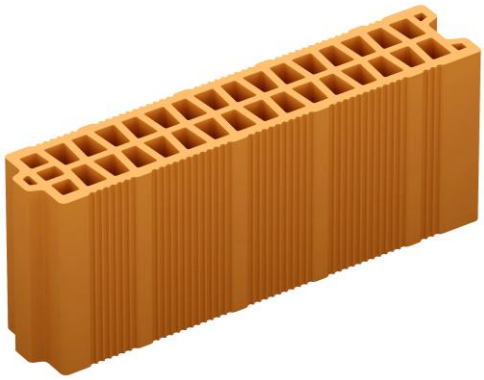

Spessore muratura	cm	10	

Campo d'impiego	Muratura di tamponamento

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,220	
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m²K	1,490	
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	4,32	
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,779	
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m²K	1,160	
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m²	96	
Calore specifico	J/kgK	1000	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	5-10	

* 1,5 cm intonaco interno (λ=0,53 W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno (λ=0,82 W/mK)

Resistenza al fuoco	REI	-	
	EI	120	

Potere fonoisolante	dB	43,3	

Voce di capitolato

Danesi Tramezza Poroton P800 10.19.50 incastro 10 - Muratura in elevazione di spessore 10 cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato e con incastro verticale a secco. Dimensioni nominali 10x19x48 cm (altezza = 19 cm) e percentuale di foratura minore del 45%. Il blocco risponde ai requisiti CAM.

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)
C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087
Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030
Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020

www.danesilaterizi.it info@danesilaterizi.it