


NR820
Poroton P800 TS 40.19.25
Stabilimento: Via Oltre Arda, 17 - 29018 - Lugagnano Val d'Arda (PC)

Lunghezza	cm	25
Larghezza	cm	40
Altezza	cm	19
Percentuale di foratura		≤ 45%
Peso dell'elemento	Kg	17,3
Pezzi per pacco		40
Peso pacco	Kg	696
Spessore muratura	cm	40
Pezzi al m ²		20,0
Pezzi al m ³		49,0

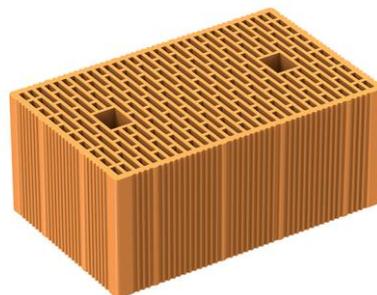

Spessore muratura	cm	40
-------------------	----	----

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm ²	12,0
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm ²	2,2
Campo d'impiego	Muratura di tamponamento	

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,128
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m ² K	0,299
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,107
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m ² K	0,253
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	24,54
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,016
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m ² K	0,005
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m ²	414
Calore specifico	J/kgK	1000
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	5 - 10

* 1,5 cm intonaco interno ($\lambda=0,53$ W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ($\lambda=0,82$ W/mK)

Resistenza al fuoco	REI	-
	EI	240

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)	dB	53,4
--	----	------

Voce di capitolato

Danesi Poroton P800 TS 40.19.25 - Muratura in elevazione di spessore 40 cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato. Dimensioni nominali 40x19x25 cm (altezza = 19 cm) e percentuale di foratura minore del 45%. Conducibilità della parete 0,128 W/mK. La muratura dovrà essere realizzata con giunti di malta orizzontali e verticali.

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020