



[Gestione](#) ↓ [Distributori](#) ↓ [Produttori](#) ↓ [Materiali e sistemi](#) ↓ [Attrezzature e Macchine](#) ↓ [Associazioni](#) ↓ [Formazione](#)

Murature portanti in zone sismiche


di Redazione | 15 giugno 2015 in Laterizi, Materiali e sistemi · 0 Commenti

Informazioni sull'autore



Redazione

Condividi quest'articolo



Twitter



Digg



Delicious




Facebook



Stumble



Subscribe by RSS

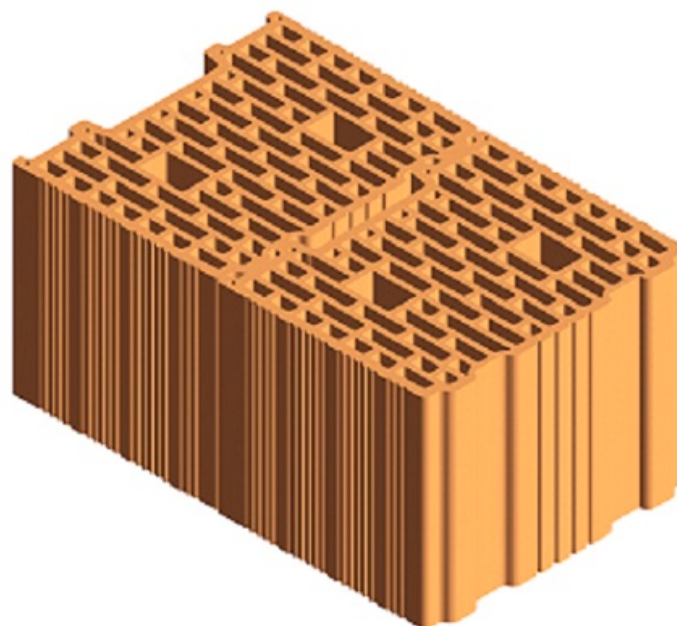

Poroton Plan P800 AS è un blocco in laterizio rettificato, idoneo alla realizzazione di murature portanti in tutte le zone sismiche (foto Danesi)

Danesi Laterizi presenta il nuovo Poroton Plan P800 AS 30.23,5.05 incastro 30, blocco in laterizio rettificato, idoneo alla realizzazione di murature portanti in tutte le zone sismiche.

Il laterizio è un elemento fondamentale per la realizzazione di murature portanti e per le costruzioni in zone a rischio sismico. L'impiego di blocchi in laterizio rispondenti alle prescrizioni di legge per percentuale di foratura, dimensione massima dei fori e resistenza meccanica rappresenta una garanzia nel caso di sollecitazioni sismiche.

Leggi la rivista



4/2015




3/2015



2/2015

Edicola Web

Fai fruttare
il tuo lavoro!
Scopri come
leggendo...

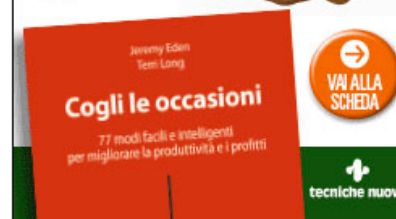

Seguici:



RSS Feed



Twitter



Facebook



LinkedIn

[Federcomated](#) →

[Associazioni](#) →

Attraverso un processo meccanizzato di rettifica, le facce di posa dei blocchi Poroton Plan P800 AS vengono rese perfettamente piane e parallele, permettendo così la posa con 1 millimetro di collante cementizio, in sostituzione del tradizionale giunto di malta orizzontale.

Inoltre, grazie alla tasca verticale che si viene a creare accostando tra loro i blocchi, è possibile realizzare in maniera ottimale il giunto verticale, rendendo così il sistema costruttivo Poroton Plan P800 AS conforme alla normativa vigente in riferimento alla sicurezza sismica.

Rispetto a una muratura tradizionale, la perfetta planarità dei blocchi, l'incastro a secco verticale e l'utilizzo dell'apposito rullo per l'applicazione del Collante Plan dimezzano i tempi di realizzazione.

L'incastro a secco verticale e lo strato di collante dello spessore di solo 1 mm eliminano i ponti termici rappresentati dai giunti di malta.

L'utilizzo del Collante Plan evita la necessità di materiali, spazi, attrezzature e personale per la produzione e distribuzione della malta. Il consumo di collante inoltre è estremamente contenuto.

Si passa sostanzialmente da un procedimento costruttivo "a umido" a uno "a secco", utilizzando così un sistema di semplice impiego e di grande affidabilità.



12 giugno 2015

**Distribuzione: risposte
coerenti ed efficaci
per il mercato
contemporaneo**

24 aprile 2015

**Confcommercio
festeggia il suo
settantesimo
compleanno**



16 giugno 2015

**Ance: crescono
compravendite e
mutui**

13 giugno 2015

**Confcommercio: segnali
di ripresa**

12 giugno 2015

**Distribuzione: risposte
coerenti ed efficaci per**