


DU221 Doppio Doppio UNI 12.24,5.25

Stabilimento: Via Bindina,8 - 26029 - Soncino (CR)

Lunghezza	cm	25
Larghezza	cm	12
Altezza	cm	24,5
Percentuale di foratura		≤ 45%
Peso dell'elemento	Kg	6,4
Pezzi per pacco		128
Peso pacco	Kg	823
Spessore muratura	cm	12 25
Pezzi al m ²		15,4 31,2
Pezzi al m ³		128,7 125,0

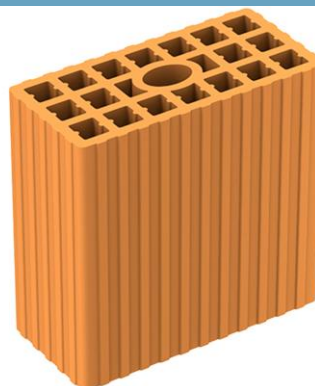

Spessore muratura	cm	12	25
-------------------	----	----	----

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm ²	13,0
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm ²	2,2
Campo d'impiego	Muratura portante in zona sismica (spessore 25 cm) - Muratura di tamponamento	

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,239	0,259
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m ² K	1,406	0,847
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,229	0,233
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m ² K	1,364	0,777
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	5,18	10,87
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,702	0,272
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m ² K	0,987	0,230
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m ²	116	247
Calore specifico	J/kgK	1000	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	5-10	

* 1,5 cm intonaco interno ($\lambda=0,53$ W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ($\lambda=0,82$ W/mK)

Resistenza al fuoco	REI	-	120
	EI	240	240

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)	dB	44,6	49,6
--	----	------	------

Volume di malta	dm ³ /m ²	9,4	26,2
	dm ³ /m ³	78,3	104,8

Voce di capitolato

Danesi Doppio Uni 12.24,5.25 - Muratura in elevazione di spessore __ cm, confezionata con blocchi in laterizio. Dimensioni nominali 12x24,5x25 cm (altezza = 24,5 cm) e percentuale di foratura minore del 45%. La muratura dovrà essere realizzata con giunti di malta orizzontali e verticali. Il blocco risponde ai requisiti CAM ed è certificato ai sensi del Disciplinary Tecnico ReMade (cert. RE0376 - nome prodotto Blocchi Doppio UNI); viene prodotto con laterizio avente il 15% in peso di sottoprodotto.

Rev.00 - 16/07/2024

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020