


2013SC
Normablok Più CAM Mezza S40 sismico
Stabilimento: Via Bindina,8 - 26029 - Soncino (CR)

Lunghezza	cm	12
Larghezza	cm	40
Altezza	cm	19
Percentuale di foratura		≤45%
Peso dell'elemento	Kg	8,0
Pezzi per pacco		60
Peso pacco	Kg	484
Spessore muratura	cm	40
Pezzi al m ²		41,7
Pezzi al m ³		104,2

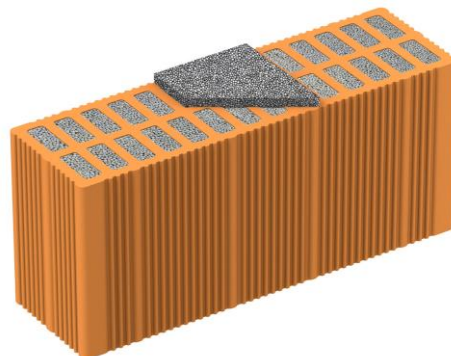

Spessore muratura	cm	40
-------------------	----	----

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm ²	10,0
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm ²	2,2
Campo d'impiego	Muratura portante in zona sismica (spessore 40 cm) - Muratura di tamponamento	

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,095
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m ² K	0,226
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,084
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m ² K	0,201
Calore specifico	J/kgK	1000
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	40

* 1,5 cm intonaco interno ($\lambda=0,53$ W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ($\lambda=0,82$ W/mK)

Resistenza al fuoco	REI	240
	EI	240

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)	dB	52,7
--	----	------

Voce di capitolato

Danesi Normablok Più CAM Mezza S40 Sismico - Muratura in elevazione di spessore __ cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato aventi tutti i fori saturati con polistirene additivato con grafite. Il blocco risponde ai requisiti CAM ed è certificato ai sensi del Disciplinary Tecnico ReMade in Italy®; viene prodotto con laterizio avente il 12% in peso di materiale riciclato e con eps avente il 15% in peso di materiale riciclato. Dimensioni nominali 40x12x19 cm; foratura ≤ 45%.
Trasmittanza termica U= ___ W/m²K con malta tradizionale, U= ___ W/m²K con malta termica Danesi MTM10.

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020