
NU213 Doppio UNI 12.15.25

Stabilimento:	Via Oltre Arda, 17 - 29018 - Lugagnano Val d'Arda (PC)

Lunghezza	cm	25	
Larghezza	cm	12	
Altezza	cm	15	
Percentuale di foratura		≤ 45%	
Peso dell'elemento	Kg	3,9	
Pezzi per pacco		180	
Peso pacco	Kg	706	
Spessore muratura	cm	12	25
Pezzi al m²		24,8	50,2
Pezzi al m³		206,5	200,6

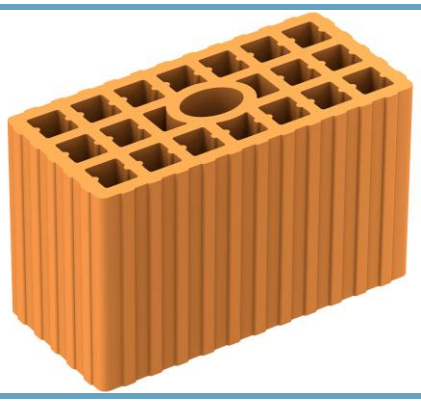

Spessore muratura	cm	12	25

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	N/mm²	18,0
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	N/mm²	2,2
Campo d'impiego	Muratura portante in zona sismica (spessore 25 cm) - Muratura di tamponamento	

Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	W/mK	0,249	0,271
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale*	W/m²K	1,446	0,879
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,236	0,240
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale*	W/m²K	1,392	0,797
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	ore	5,21	10,88
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	-	0,697	0,269
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	W/m²K	1,008	0,236
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m²	120	257
Calore specifico	J/kgK	1000	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	5-10	

* 1,5 cm intonaco interno (λ=0,53 W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno (λ=0,82 W/mK)

Resistenza al fuoco	REI	-	120
	EI	240	240

Potere fonoisolante	dB	44,8	51,5

Volume di malta	dm³/m²	13,2	33,8
	dm³/m³	110,0	135,2

Voce di capitolato

Danesi Doppio Uni 12.15.25 - Muratura in elevazione di spessore __ cm, confezionata con blocchi in laterizio. Dimensioni nominali 12x15x25 cm (altezza = 15 cm) e percentuale di foratura minore del 45%. La muratura dovrà essere realizzata con giunti di malta orizzontali e verticali. Il blocco risponde ai requisiti CAM (cert. P259 – nome prodotto Blocchi Doppio UNI).

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)
C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087
Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030
Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020

www.danesilaterizi.it info@danesilaterizi.it